



STRAATMEUBILAIR

rijwielrekken 75 P-serie



De veiligste stalling voor een fiets. Frame en voorwiel zijn zeer goed te beveiligen door een slot te bevestigen aan de steun-slotbeugel. De fietsen staan stabiel en veilig geparkeerd met een optimale benutting van de ter beschikking zijnde parkeer-ruimte. Alle rijwielrekken van de 75 P-serie zijn uitgevoerd met een nieuwe steun-slotbeugel (Ø 42 mm), extra voorzien van een massief rond (braakvertragend), zodat het snel doorzagen van de steun-slotbeugel vrijwel onmogelijk is geworden.

Specificatie

- Enkelzijdig of dubbelzijdig
- Hoog/laag systeem
- H.o.h 75 cm
- Intilhoogte, h.o.h. afstand schalen, hoogteverschil tussen de schalen en braakvertraging conform normstellend document rijwielparkeervoorzieningen
- Een en ander thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
- Twee fundatieblokken, afmeting 295 x 295 x 300 mm


Voor montage op asfalt en betonnen vloeren zijn speciale bevestigingssets verkrijgbaar.

Rijwielrekken 75 P-serie

- Enkelzijdig 90°, 6 plaatsen, L = 2250 mm
- Enkelzijdig 90°, 4 plaatsen, L = 1500 mm
- Enkelzijdig 45°, L/R, 4 plaatsen, L = 2120 mm

Optie

- Rijwielrek in RAL-kleur (meerprijs)

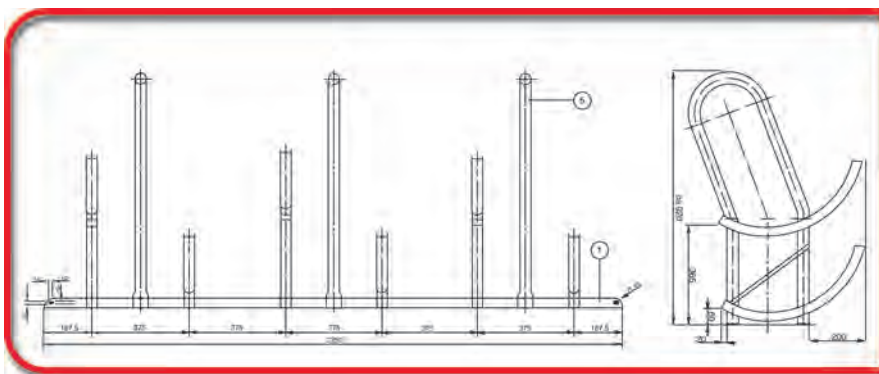

Postbus 151
1500 ED Zaandam

Rechte tocht 3-5
1507 BZ Zaandam

T: 075 - 617 33 57 / 615 66 79
F: 075 - 670 28 21 / 670 42 78

E: info@erdi.nl
I: www.erdi.nl