ERDI STRAATMEUBILAIR

rijwielrekken 75 P-serie

De veiligste stalling voor een fiets. Frame en voorwiel zijn zeer goed te beveiligen door een slot te bevestigen aan de steunslotbeugel. De fietsen staan stabiel en veilig geparkeerd met een optimale benutting van de ter beschikking zijnde parkeerruimte.

Specificatie

- Enkelzijdig of dubbelzijdig
- Hoog/laag systeem
- H.o.h 75 cm
- Intilhoogte, h.o.h. afstand schalen, hoogteverschil tussen de schalen en braakvertraging conform normstellend document rijwielparkeervoorzieningen
- Een en ander thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
- Twee fundatieblokken, afmeting 295 x 295 x 300 mm

Voor montage op asfalt en betonnen vloeren zijn speciale bevestigingssets verkrijgbaar.

Rijwielrekken 75 P-serie

- Enkelzijdig 90°, 6 plaatsen, L = 2250 mm
- Enkelzijdig 90°, 4 plaatsen, L = 1500 mm
- Enkelzijdig 45°, L/R, 4 plaatsen, L = 2120 mm

Optie

- Rijwielrek in RAL-kleur (meerprijs)

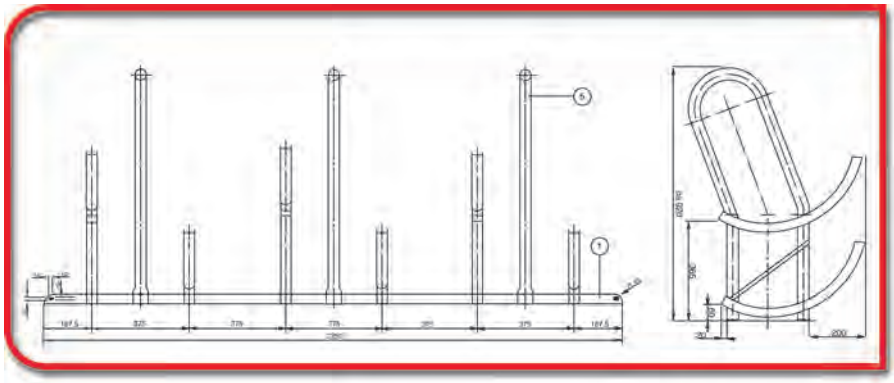

ISO 9001 ISO 14001 VCA* BUREAU VERITAS Certification

Postbus 151
1500 ED Zaandam

Rechte tocht 3-5
1507 BZ Zaandam

T: 075 - 617 33 57 / 615 66 79
F: 075 - 670 28 21 / 670 42 78

E: info@erdi.nl
I: www.erdi.nl